


吊りチェーン・吊りチェーン用クランプ

品名	吊りチェーン用クランプ
規格	M-5U
製品重量	0.95kg

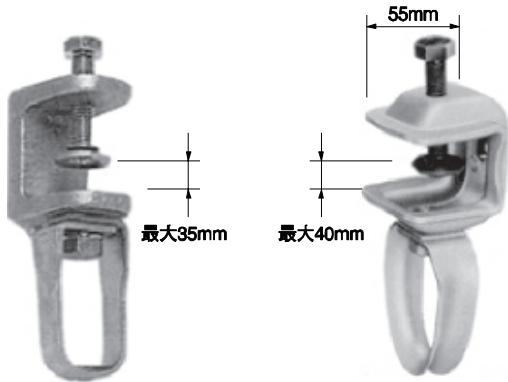


〈千葉・名古屋センター保有品〉

〈阪神地区センター保有品〉

許容支持力	4.2KN (430kg)
-------	---------------

品名	吊りチェーン			
規格	C-20	C-30	C-40	C-50
製品重量	1.2kg	1.8kg	2.4kg	3.0kg
A寸法	2m	3m	4m	5m



許容支持力	1本吊りの場合	2.35KN (240kg)
	ループ吊りの場合	4.21KN (430kg)

スカイハンガー

〈千葉センター取扱品〉

特長


- 運搬も取り付けも一人でできるため、作業効率が大幅にアップします。
- H型鋼に確実に取付可能。積載荷重200kgに対して対荷重は1.3t。しかも下端部にはピンとストッパーによる安全装置付きです。
- 簡単に折りたたみ、コンパクトに収納でき、運搬も楽です。

クレーン不要

「アルミ合金製・吊り足場」

項目	規格	SH-750	SH-1050	SH-1300
横幅サイズ(mm/W)		750	1,050	1,300
重量	本体(kg)	14.5	16.7	19.2
	取付金具(kg)	4.0	4.0	4.0
	積載荷重(kg)	200	200	200


●形状

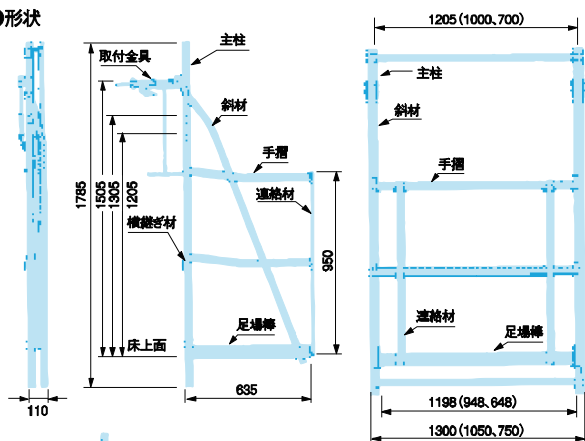

※取付金具および横搬ぎ材の高さは、3段階調節が可能です。

取付金具の規格(鉄製)(単位:mm)

B寸法	t寸法
120~490	7~32

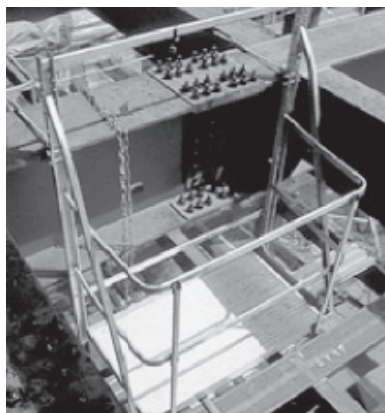

枠組足場

パイプ類

鉄骨足場

移動式足場

吊り足場

支保工

仮囲い・ゲート

梯子・脚立・可搬式作業台

その他

(社)仮設工業会
認定合格書一覧

資料集