




美しい外観・居住性は
プレハブのイメージを一新します。
〈外壁材にALC(軽量気泡コンクリート)
パネル厚さ50mm/mを採用。〉

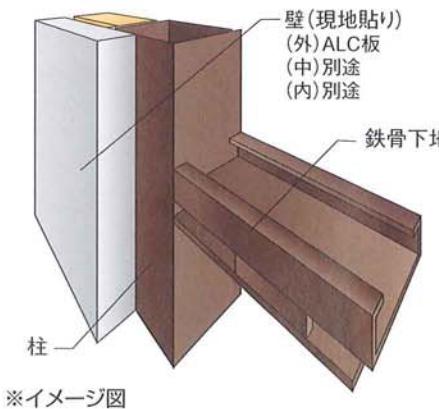

特長

高い防・耐火性能

ALCパネルは、防火構造認定と外壁1時間耐火構造の認定を受けており、万一の火災にも安心な上、保険料も少なくてすみます。




高い断熱・遮音性能

ALCパネルは、強度とすぐれた断熱性能があり、また屋外からの騒音や屋内のピアノやオーディオ等の音の出入りも低減し、快適な居住空間を実現しています。



短い工期で美しい外観を維持

ALCパネルは、軽さと加工が容易なため、工期が短く、施工も簡単。そして防水性のある吹付け材で仕上げますので美しく重厚な外観を保ちます。

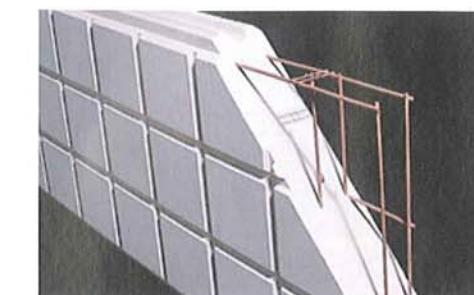

標準仕様

構造・軸組	軽量鉄骨造 ブラース構造(桁・妻側共)
床	ALC板t=100又はデッキ・コンクリート等
外壁	ALC板t=100又はt=50
内壁	内装仕上げによる
建具	住宅サッシ(防火設備)
屋根	ガルバリューム t=0.5 H=88(ペフ付)
樋	軒樋:塩ビ製角樋、堅樋:塩ビパイプ
パラベット	アルミ笠木・スチール笠木等(オプション)
別途工事	基礎工事、内装工事、電気・給排水設備工事等



各写真には標準タイプ以外の仕様が含まれております。