

オフィス **DESK & CHAIR** 事務机・椅子

デスク ハイグレードタイプ



両袖机
① W1,400×D700×H700



片袖机
② W1,000×D700×H700



平机
③ W1,000×D700×H700
④ W1,200×D700×H700
⑤ W1,400×D700×H700



脇机
⑥ W400×D700×H700



ワゴン(キャスター付)
⑦ W395×D600×H611

回転椅子



回転椅子(肘付)
ガス圧昇降式
⑧ W460×D580×SH430~530



回転椅子(肘なし)
ガス圧昇降式
⑨ W460×D580×SH430~530



折畳椅子
⑩ W420×D435×SH430



丸椅子
⑪ 320φ×H450



面談チェア
⑫ W480×D500×SH425


会議用椅子

オフィス **TABLE & CHAIR** テーブル・椅子


テーブル



ホワイトテーブル
⑬ W1,200×D750×H700
⑭ W1,500×D750×H700
⑮ W1,800×D900×H700

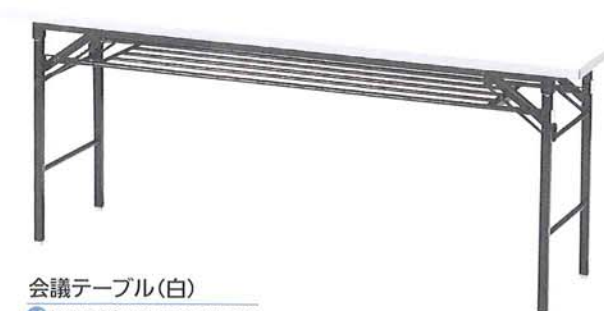

会議テーブル(白)
⑯ W1,500×D450×H700
⑰ W1,800×D450×H700
⑱ W1,800×D600×H700
⑲ W1,800×D900×H700

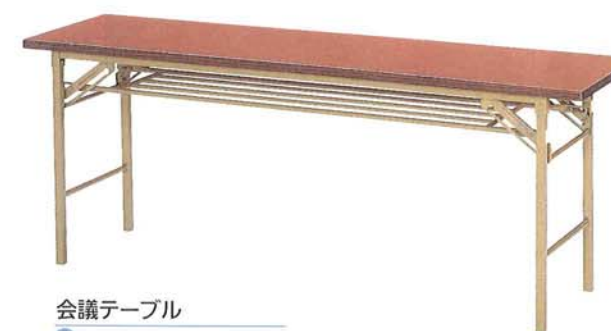

会議テーブル
⑳ W1,500×D450×H700
㉑ W1,800×D450×H700
㉒ W1,800×D600×H700
㉓ W1,800×D900×H700



会議座卓
㉔ W1,800×D450×H330

その他椅子



折畳ベンチ(背無)
㉕ W1,500×D390×H410
㉖ W1,800×D390×H410



長椅子
㉗ W1,800×D460×H400

オフィス LIBRARY & SHELF & COUNTER 保管庫・書庫・棚・カウンター

保管庫



ガラス保管庫
28 W880×D400×H880



スチール保管庫
29 W880×D400×H880



物品棚
30 W875×D450×H1,800



両開書庫
31 W880×D380×H1,780


カウンター&カウンター保管庫



ガラスカウンター
42 W1,760×D400×H880



ハイカウンター(棚板4枚付)
33 W1,800×D620×H900

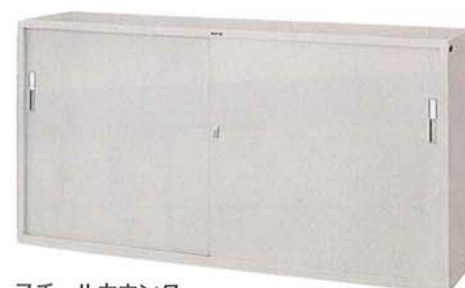

スチールカウンター
34 W1,760×D400×H880

オフィス CABINET & CASE & LOCKER キャビネットケース・ロッカー

キャビネット



レターケース
35 W256×D330×H353



キャビネット
36 A4-2:W388×D620×H740
37 B4-2:W458×D620×H740



ルーミーケース
38 B4(3列18段):W984×D400×H800

ロッカー



衣類ロッカー(3人用)
39 W900×D515×H1,790



衣類ロッカー(4人用)
42 W900×D515×H1,790



衣類ロッカー(6人用)
43 W900×D515×H1,790

衣類ロッカー(1人用)
40 W455×D515×H1,790

衣類ロッカー(2人用)
41 W608×D515×H1,790

もございます

下足箱



長靴入れ(6人用)
44 W880×D400×H880




シューズボックス(9人用)
45 W1,070×D380×H880

オフィス BOARD & PARTITION


ホワイトボード・パーテーション

ホワイトボード

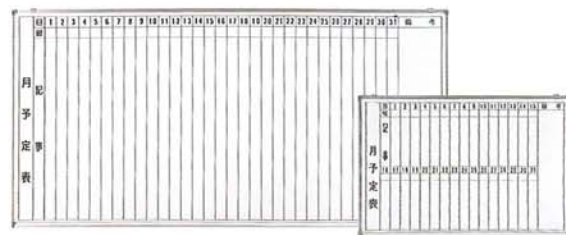


ホワイトボード(月例)

- 46 3×6: H900×W1,800
- 47 3×4: H900×W1,200
- 48 2×3: H600×W900

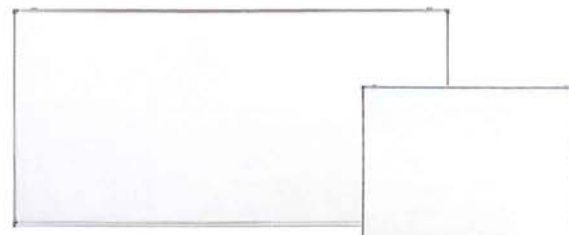

ホワイトボード(無地)

- 49 3×6: H900×W1,800
- 50 3×4: H900×W1,200
- 51 2×3: H600×W900

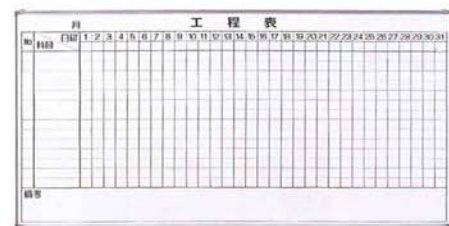

ホワイトボード(工程表)

- 52 3×6: H900×W1,800



両面ホワイトボード
3×6(スタンド付)

- 53 無地×無地
- 54 行事×無地
- 55 工程×無地

パーテーション



スクリーン

- 56 W1,800×H1,510



パーテーション(自立型)

- 57 W940×H1,830



ドアパーテーション(連立型)

- 58 W900 (取付金具込み) ×H1,830

連立型は工事代別途
設置状況により足元固定(床への打込)が必要です。

オフィス PARLOR SET & DRAWING & OTHERS

応接セット・製図用具・その他

応接セット



59 応接セット

両肘椅子

W860×D760×SH370

片肘椅子

W710×D760×SH370

肘無椅子

W560×D760×SH370

テーブル

W900×D440×SH470

写真はイメージです。

製図用品




図面掛A1-6

- 60 W665×D455×H1,175



マップケーススタンド

- 61 W978×D740×H508



図面ファイルユニットA2用

- 62 W900×D450×H702

吸殻ポイ・傘立て・消火器・ヘルラック



吸殻ポイ

- 63 W482×D339×H635



傘立て

- 64 W520×D300×H500



消火器

- 65 ABC10型・20型



ヘルボード6人用

- 66 W1,760



ヘルラック2人用(連結式)

- 67 W550

カーテン、ブラインドなどご用意いたしております。

オフィス ELECTRIC PRODUCTS & THERMOSTAT 電気製品・暖房機器

テレビ



液晶テレビ20型

消費電力: 46kwh/年
※地上波デジタル放送対応



DVDプレーヤー(再生のみ)

W360×D202×H42 1.3kg

テレビデオ



テレビデオ20型

消費電力: 93w

テレビ台



テレビ台

W600×D470×H420

掃除機

家庭用掃除機(紙パック別売)

消費電力: 500w



業務用掃除機

100V・10ℓ
消費電力: 1,050w



洗濯機

乾燥機(スタンド付)

4.0kg・5.0kg
消費電力: 1270w



全自動洗濯機

4.2kg
消費電力: 392w



製氷機・ウォータークーラー



製氷機25kg

水道直結式
W395×D450×H870
消費電力: 160/180w 40kg

※配管工事はお客様に手配願います。配管径は商品により異なりますので、ご確認の上配管工事の手配をお願いします。



足踏式ウォータークーラー

水道直結式
消費電力: 265w



卓上ウォータークーラー

タンク容量: 12ℓ
消費電力: 185w

ヒーター・ストーブ



ブルーヒーター(ファン付)

W507×D581×H724
4,470kcal~15,050kcal (20坪用)
消費電力: 950w



石油ファンヒーター2500

W384×D312×H435
590kcal~2,580kcal (4坪用)
消費電力: 308w
※8坪用5,000もあります。



対流型ストーブ

W460×D460×H553
4,120kcal (5坪用)

器具名	熱源別	プレハブ 適室(坪)	能力 (Kcal/h)
ブルーヒーター (ファン付)	灯油 単相100V	15~20	4,500~15,000
ファンヒーター	灯油	4	3,800~4,200
対流ストーブ	灯油	5~6	3,800~4,200

ご使用上の注意

- ・安定した水平な場所に設置してください。
- ・ご使用中は1時間に1~2回程度換気して空気を入れかえてください。
- ・バーナーの清掃を時々行って不完全燃焼をなくしてください。
- ・燃料は白灯油(JIS1号灯油)を必ずお使いください。
- ※汚れた灯油、変質灯油、水の混ざっている灯油、ガソリン等は絶対に
ご使用にならないでください。
- ※上記のような灯油等使用による修理、交換は実費請求となりますので
御注意ください。(ストーブには、灯油はついておりません。)

オフィス **KITCHEN** キッチン

調理台



流し台(カラン・排水タップは別途)
⑧② W600×D550×H890



コンロ台
⑧③ W600×D550×H630



調理台
⑧④ W600×D550×H890

キッチン用品



電気湯沸保温ポット
⑧⑤ 2.2ℓ 消費電力: 980w



電子レンジ
⑧⑥ 消費電力: 950w



ガスコンロ(LPG2口) ⑧⑦ ※都市ガス用もあります
ガスコンロ(LPG1口) ⑧⑧ ※都市ガス用もあります

⚠ ガス器具をご使用の際は十分に換気を行ってください。

冷蔵庫



2ドア冷蔵庫
⑧⑨ 100~130ℓ
消費電力: 340~390kwh/年
⑨⑩ 170ℓ

食器棚



⑨⑪ 食器棚
中: W600×D300×H1,800
小: W600×D300×H1,200

オフィス **OFFICE EQUIPMENT**

カラー複合機・プロッター・コードレス電話機・シュレッダー

カラー複合機



(標準機)




標準機能: コピー・Fax・ネットワークプリンタ・ネットワークスキャナ・自動原稿送り装置
対応OS: VISTA / Win7 / Win8
機械重量: 約136.5kg
大きさ: W815×D695×H1,210mm
最大消費電力: 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)
オプション: フィニッシャー、PS拡張(MacOS印刷)

※在庫状況により若干寸法・仕様の違う商品を出荷させて頂く場合がございます。



(中速機)

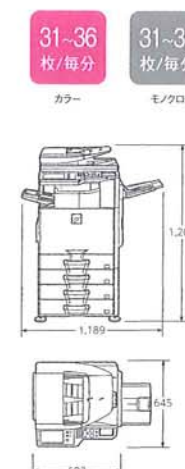

標準機能: コピー・Fax・ネットワークプリンタ・ネットワークスキャナ・自動原稿送り装置
対応OS: VISTA / Win7 / Win8
機械重量: 約104kg
大きさ: W608×D645×H1,206mm
最大消費電力: 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)
オプション: フィニッシャー、PS拡張(MacOS印刷)

本体リース以外にキット料金を別途申し受けます

※キット・カウンタ料金について
・故障発生時や点検依頼等の保守に要する出張費・技術費・部品代及びトナー代を含んだものです。

・但し、お客様の不注意等による故障の場合は、別途料金を申し受けます。
・PPC用紙代は別途となります。
・電気工事の完了後の搬入となります。

プロッター



プロッターA1(カラー)
W1,253×D470×H349 (本体のみ)



A1カラープロッター(キヤノン製)
W997×D870×H991

コードレス電話



コードレス電話機
子機1台増設はオプションになります

シュレッダー



シュレッダー
A4・B4・A3対応

写真はイメージです。

オフィス AIR CONDITIONER クーラー・エアコン

壁掛けTYPE



写真はイメージです。

1馬力
エアコン セバレート型(冷暖)
本体: W1,050×D200×H360
室外機: W880×D340×H690


1.5馬力
エアコン セバレート型(冷暖)
本体: W1,050×D200×H360
室外機: W880×D340×H690

2馬力
エアコン セバレート型(冷暖)
本体: W1,050×D200×H360
室外機: W880×D340×H690



床置きTYPE

写真はイメージです。

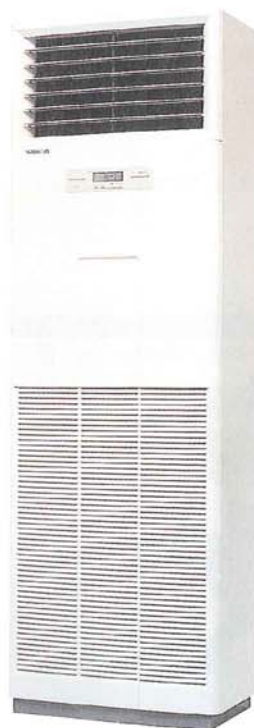

3馬力
エアコン パッケージ型(冷暖)
本体: W600×D350×H1,850
室外機: W880×D340×H845

5馬力
エアコン パッケージ型(冷暖)
本体: W752×D270×H1,850
室外機: W880×D320×H1,215



天吊形エアコン

写真はイメージです。



5馬力
天吊り型エアコン
本体: W1590×D680×H195
室外機: W880×D320×H1,215



●エアコン(冷暖房用)

冷暖兼用 50Hz/60Hz(暖房時値)						
	馬力	電流	プレハブ適室	能力 KW	消費電力 キロワット	運転電流 A
セバレート型 壁掛	1 馬力	単相 100V	3~4 坪	2.5	0.925	10.8
	1.5 馬力	単相 200V	4~5 坪	4.5 / 5.0	1.42 / 1.8	8.3 / 9.2
	2 馬力	単相 200V	5~6 坪	5.0 / 5.6	1.67 / 2.09	9.7 / 10.8
パッケージ型 床置	3 馬力	三相 200V	6~9 坪	8.0 / 9.0	2.79 / 3.4	9.2 / 10.8
	4 馬力	三相 200V	9~12 坪	11.2 / 12.5	3.72 / 4.73	12.2 / 15.0
	5 馬力	三相 200V	12~15 坪	14.0 / 16.0	4.7 / 5.88	15.4 / 18.6
天吊り型	5 馬力	三相 200V	15~20 坪	14.0 / 16.0	4.58 / 5.8	15.2 / 18.5

※商品サイズは、メーカーによって、多少異なります。

ご使用上の注意

電子コピー機の使用上の注意と設置環境について

- コピー中に電源を切らないください。電源を切るときは、コピーが終了していることを確認してください。
- 温度の変化により機械内部に水滴が生じると適正なコピー画像が得られないことがあります。このような不具合を避けるため、本機には結露防止機能があります。メインスイッチを「Off」にしたあとも、結露防止ヒーターがはたらいていますので、機械本体はやや温かい状態を保っています。
- 雨の日や湿気の多い日は、トナーの定着がうすい時があります。そのような時は用紙を入れ替えてみてください。
- 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くと、結露防止ヒーターが切れます。
- 電源プラグは電源コンセントに直接、しっかりと接続してください。

次のような場所への移動は避けてください。不適切な場所に移動すると正常にコピーができなくなったり、故障の原因になったりすることがあります。

- 低温、低湿または高温、高湿の場所
ご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。
・温度: 10~30℃
・湿度: 15~90%
- 直射日光のあたる場所
- 暖房器具、冷房器具、加湿器に近い場所
- 振動の激しい場所
- 換気の悪い場所
- ほこりの多い場所
- 床や台が不安定な場所

クーラー・エアコンの使用上の注意と設置環境について

機器設置条件

標準配管工事は5m以内です。(メートル数は事前に連絡をお願いします。)
エアフィルターは汚れは故障の原因となりますので、掃除は2週間に1度は必ず行ってください。
室外機の設置場所は風通しの良い場所を選んでください。

電気工事における注意事項

必ずクーラー及びエアコン専用回路として御用意ください。
カタログ記載の「容量」参照のうえ、取付工事前日までに電気工事を完了してください。
(完了していないと試運転ができませんので必ず完了していただくよう、お願いします。)
分電盤からエアコンを室外機設置予定位置まで、単相200V用ケーブルまたは3相200V用ケーブルを配線し、少し長めに切断し、巻いて壁に下げておいてください。

解体撤去時の注意事項

解体撤去の際電源を切断しないようにお願いします。電源がない場合はガス回収費用を別途申し受けます。

冷暖房機器の取り扱いについて

冷房中は直射日光を入れないでください。効きが弱くなります。(窓にはカーテンやブラインド等を取付けてください。)
風の流れを妨げないでください。冷暖房効果が低下します。
(吸込口、吹出口の前には、障害物を置かないでください。)
フィルターの掃除をお願いします。目づまりは、冷・暖房効果を低下させます。(水洗いや、掃除機等で定期的に掃除をしてください。)
2週間に一度くらいが目安です。
電源プラグをコンセントに差し込み、すぐに運転させた場合は、室外機は約3分程作動しません。
運転停止後に、すぐに再運転した場合も、室外機は約3分程作動しません。
暖房能力は、外気温度が下がるにつれて低下します。(外気温度が低すぎる時は、他の暖房器具と併せてご使用ください。)
湿気の多い日や、天井内が日射により、高温、高湿になる場合は、冷房時に結露しやすくなります。

電話回線サービスについて

当社では、電話回線もリース商品として取り扱っています。
手続きは、当社にて代行致します。
解約時も当社へ御連絡ください。

電話料金の御負担

通常の電話料金(工事費・通話料含む)は、NTTから直接お客様に御請求致します。

