

足場と躯体との隙間からの小物などの落下物防止に  
便利なネット専用起立式ブラケットをご利用ください。  
主に小巾ネットを設置する際に使用する専用ブラケットとなります。




リース 販売

## ネットブラケット

### 特長

- 起立式になっていますので、使用しない時はパイプを垂直にすることで開口部での作業が可能です。
- 伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによっては300mm~500mmまでのネットの使用が可能となります。
- コンパクトな折りたたみ式ですから、保管・管理も容易です。
- 取付金具はφ42.7、φ48.6兼用型のクランプを使用しております。
- 小巾ネット1枚につき2本を目安に使用して下さい。

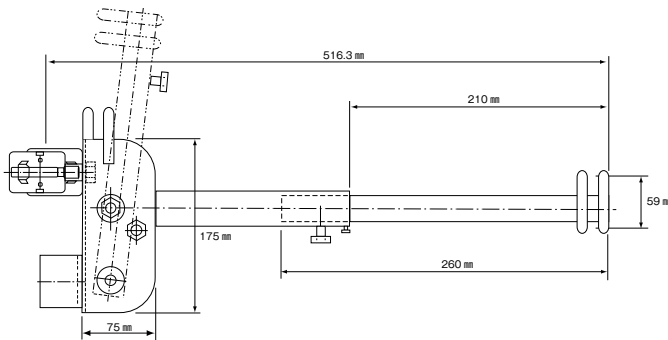


### ⚠ 注意事項

小巾ネット用ブラケットは、(社)仮設工業会認定品目には該当しません。  
足場用としての使用は避けて下さい。

水平ネットを張る際に使用することで、隙間なくネットを張ることが出来、安全性が高まります。コンパクトな構造でネットの取り付け・取り外しも簡単に出来ます。



重量：0.7kg



重量：0.83kg

リース 販売

## ネットクランプ

### 特長

- 鉄骨建方時にワンタッチでネットの取り付けが出来ます。
- フックがD型になっていますので、逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません。
- 挟み厚は36mmです。大きく固定する締め付けボルトは、鉄骨にしっかり固定できる構造のボルトを使用します。

### 使用上の注意

- 締め付けボルトは34.5N・mで締め付けて下さい。
- ネットクランプの取り付け間隔は、1.5m以内として下さい。
- 縁網を掛ける際、フックに巻付けないで下さい。
- 水平方向での使用は避けて下さい。
- 落下衝撃の加わったネットクランプは、再使用しないで下さい。また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

